



PG-fogen är en prefabricerad glidfog med fogpackningen fastgjuten i muffen. Denna fogtyp används till både rör och brunnar. En skyddsring av cellplast hindrar att smuts och is samlas i fogutrymmet. I vissa dimensioner har fogpackningen en försmord gummiflik.

Fogning av rör

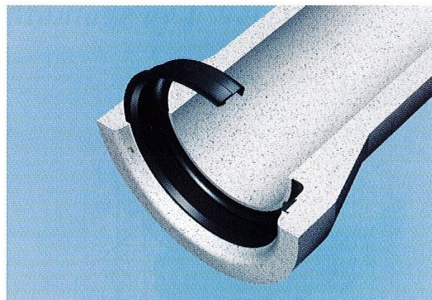

1. Eventuell is i fogutrymmet borttages genom att knacka på gummiringen, använd inte gasolvärmare. Tag bort cellplasten genom att dra i tejpfliken i riktning in mot rörets centrum. Kvarsittande cellplastrester hindrar inte fogningen. När fogpackningen inte är försmord skall rörets spets smörjas med glidmedel, Forsheda Lub eller likvärdigt.

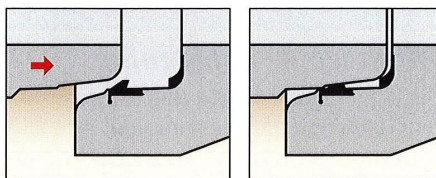

Rören fogas samman så att tillåten invändig fogspalt erhålles. För att hitta uppgifter om tillåten invändig fogspalt, se läggingsanvisning för betongrör och brunnar via länk