


# ALFA Pumpbrunn med slamavskiljare

## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Pumpbrunn för vattenåtervinning, med sand- och slamavskiljare:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Produktnummer                     | VÅI 3000 |
| Återv.kammarvolym, m <sup>3</sup> | 5,8      |
| Våtvolum, m <sup>3</sup>          | 11,7     |
| Slamvolym max, m <sup>3</sup>     | 4,1      |
| Slamtömningsnivå, mm              | 500      |
| Serviceöppningar, st              | 1        |
| Serviceöppningar, mm              | 600      |
| Extra utrustning*                 |          |

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

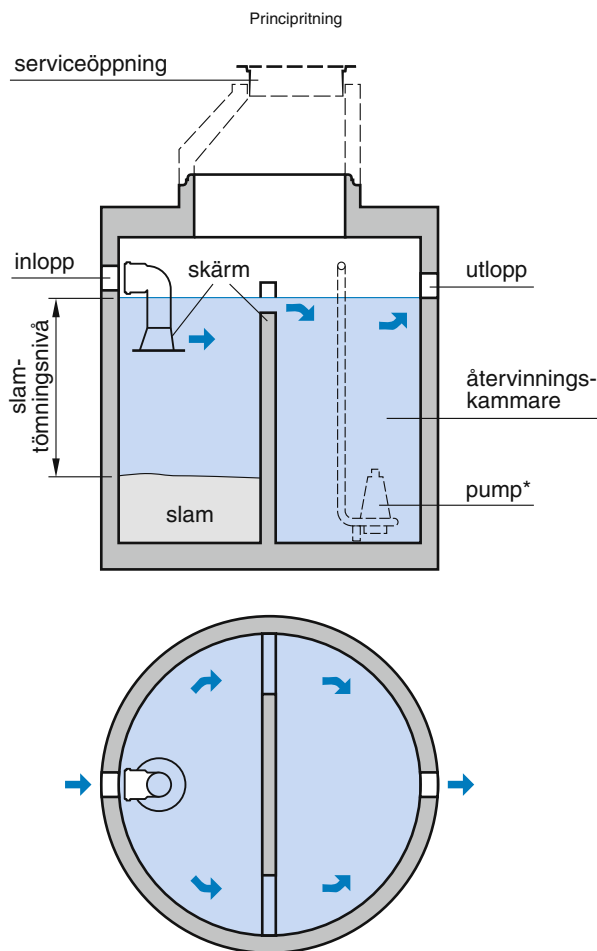

| TILLSYN OCH SKÖTSEL                                |   |
|--|---|
| Objekt / observation                               | Åtgärd  |
| <b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>                  |   |
| Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå    | Beställ tömning                                 |
| Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren           |
| Slam förekommer i återvinningskammaren             | Kontrollera slamavskiljaren och åtgärda orsaken |
| Skärmarna är förorenade av främmande föremål       | Rengör  |
| <b>ENLIGT LEVERANTÖR</b>                           |   |
| Pump* och övrig utrustning*                        | Se leverantörens anvisning                      |

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.